



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.10	郑亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 焊针：铜合金，镀锡
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
- 电气性能
 - UL TEC
 - 额定电压：300V 630V
 - 额定电流：15A 16A
 - 接触电阻：20mΩ
 - 绝缘电阻：5000MΩ \ DC500V
 - 耐电压：AC1500V \ 1min
- 机械性能
 - 温度范围：-30°C ~ +105°C
 - 瞬时温度：+250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

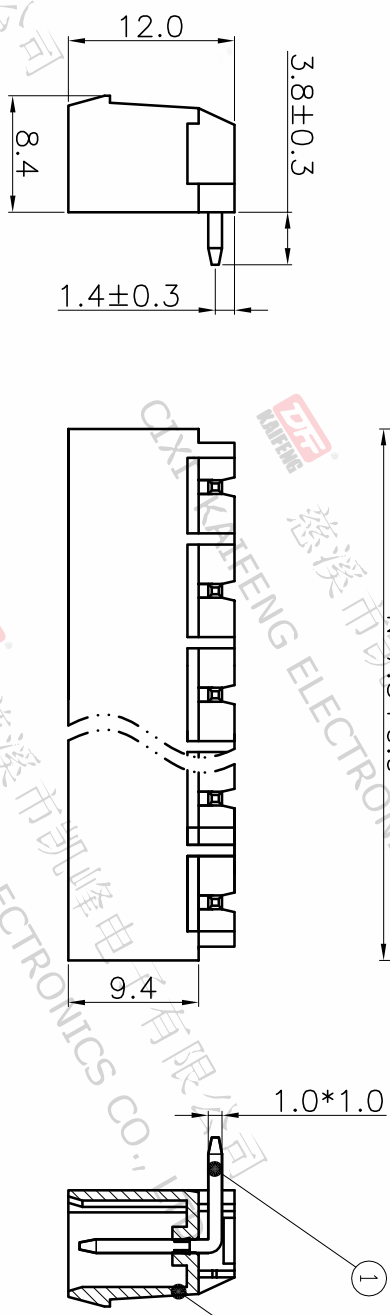


订购方式

KF475-R1-7.5-XXP-1 X-XXXX

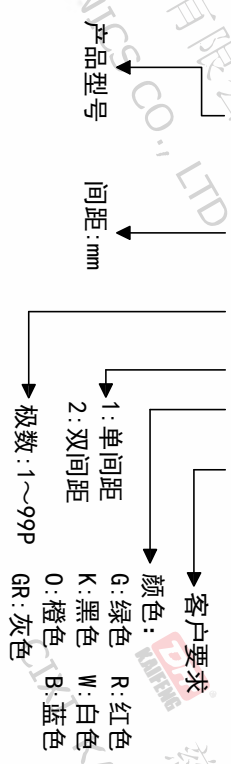

P.C.B.LAYOUT

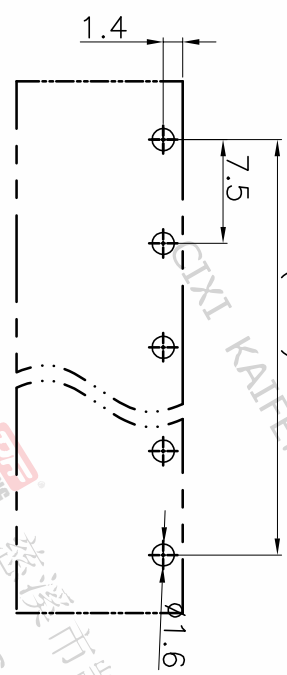

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0	>0	0.1/10
~6	~30	≤
~10	~60	±2'
~24	~100	
~30	~150	
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W16000191

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF475-R1-7.5-XXP-1X
纸张尺寸	A4	产品系列
		KF4751

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD