

版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.5.10	ZZM	JZF





- 材质及电镀
 - ①螺丝: M2.5, 钢, 镀锌, “—”字槽
 - ②塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③滑块: 钢, 镀锌
 - ④方块: 钢, 镀锌
 - ⑤焊脚: 铜合金, 镀锡
 - ⑥塑件盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能 UL IEC
 - 额定电压: 300V 250V
 - 额定电流: 20A 24A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 - 耐电压: AC2000V\1Min
 - 使用线径: 20-14AWG 0.5-2.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 扭力: 0.4N.m (4.08kgf.cm)
 - 剥线长度: 12-13mm

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

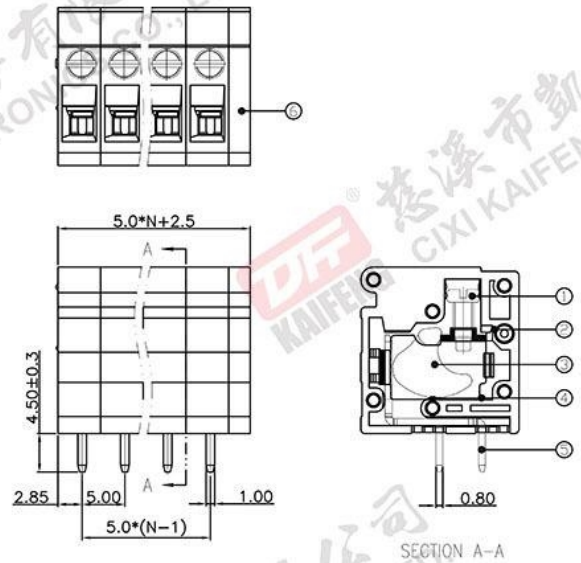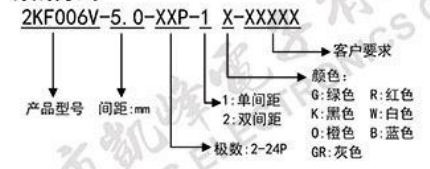

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差		其它未注尺寸公差				投影法	品名			
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10	mm	2KF006V-5.0-XXP-1X
~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	>150	±2'	mm	2KF006V
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2'	mm	2KF006V
图纸类型		客户图纸				投影法		品名		
比例		1:1				图页		1/1		
图纸编号		W15006091								

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD