







版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.8.10	ZZM	JZF



P.C.B LAYOUT

- 材质及电镀
 - ① 塑件: PA66, UL94V-0
 - ② 螺丝: M3, 钢, 镀锌
 - ③ 焊脚: 铜合金, 镀锡
- 电气性能 UL IEC
 - 额定电压: 300V 250V
 - 额定电流: 15A 24A
 - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 - 耐电压: AC2000V/Min
- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 适用线径: 22-14AWG; 2.5mm²
 - 最大扭矩值: 0.8N.m(8kgf.cm)
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

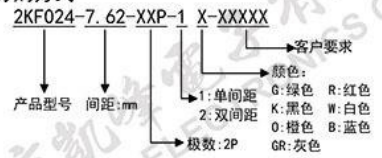

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名	2KF024-7.62-2P-1K-001A
>0 ~6	>6 ~10	0.1/10	单位	mm
>10 ~24	>10 ~30	1/1	纸张尺寸	A4
>30 ~60	>30 ~60	±2'	产品系列	2KF024
>60 ~100	>60 ~100		慈溪市凯峰电子有限公司	
>100 ~150	>100 ~150		CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD	
>150	>150			
±0.15	±0.20			
±0.30	±0.30			
±0.50	±0.70			
±1.00	±1.30			
±2'	±2'			
图纸类型	客户图纸			
比例	1:1	图页	1/1	
图纸编号	W12005451			