

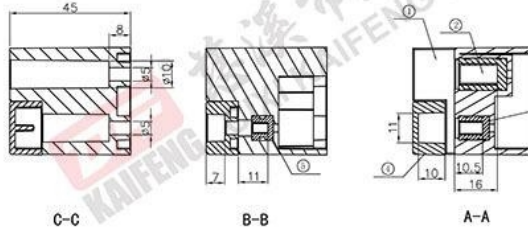
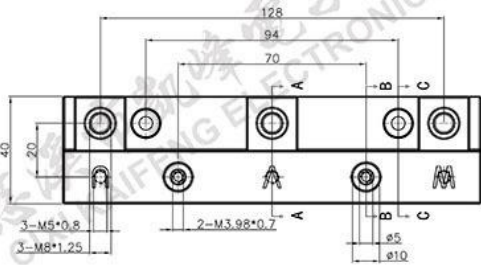
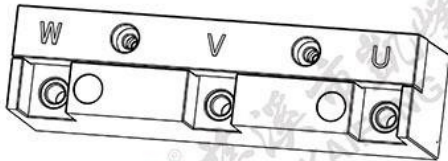



版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.3.29	CR	JZF

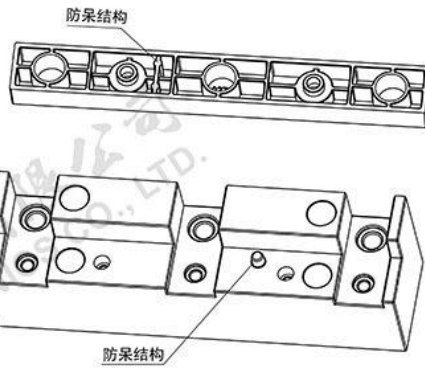

- 材料及电镀
 - ① 塑件主体: PA66 UL94V-0
 - ② 六角螺母: M8, 不锈钢
 - ③ 六角螺母: M5, 不锈钢
 - ④ 盖板: PA66, UL94V-0
 - ⑤ 六角螺母: M4, 不锈钢
- 电气性能
 - 耐压: 6KV
 - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 机械性能
 - 温度范围: -30℃~+120℃
 - 最大扭矩值: M4 4.0N.m
 - M5 7.0N.m
 - M8 15.0N.m

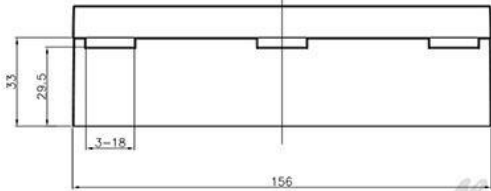

间距尺寸公差		其它未注尺寸公差					投影法	品名
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	0.1/10	2KF027C-3P-1K
~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	∠	单位 mm
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±2°	纸张尺寸 A4
图纸类型		客户图纸						
比例		1:1		图页		1/1		
图纸编号		W12005921						

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD