


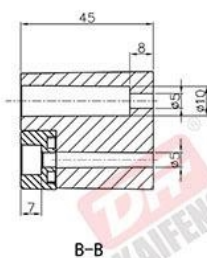


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.3.29	CR	JZF

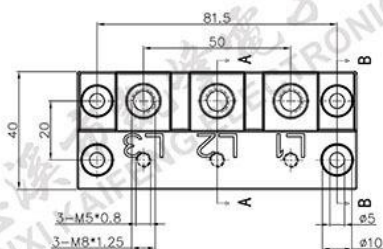



- 材质及电镀
 - ① 塑件主体: PA66 UL94V-0
 - ② 六角螺母: M8, 不锈钢
 - ③ 六角螺母: M5, 不锈钢
 - ④ 盖板: PA66, UL94V-0
- 电气性能
 - 耐压: 6KV
 - 绝缘电阻: 500M Ω /DC500V
- 机械性能
 - 温度范围: -30 $^{\circ}$ C ~ +120 $^{\circ}$ C
 - 最大扭矩值: M5 7.0N.m
 - M8 15.0N.m

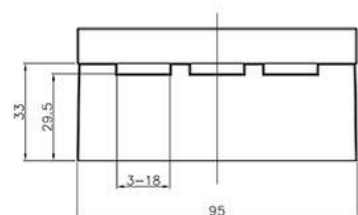


防呆结构



防呆结构

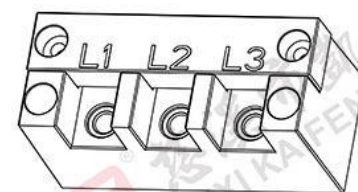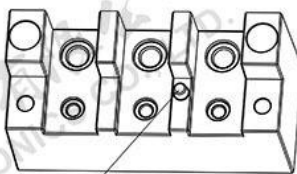

订购方式



间距尺寸公差		其它未注尺寸公差				投影法	品名
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	2KF027R-3P-1K
~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	产品系列 2KF027
± 0.15	± 0.20	± 0.30	± 0.30	± 0.50	± 0.70	± 1.00	
						± 1.30	
图纸类型		客户图纸					
比例		1:1		图页		1/1	
图纸编号		W12005911					

DFC 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD