
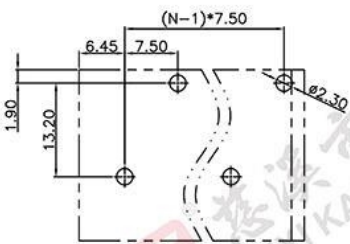





版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2024.4.26	ZZM	JZF



P.C.B. LAYOUT

- 材质及电镀
  - ①边 件: PA66, UL94V-0
  - ②中间件: PA66, UL94V-0
  - ③盖 板: PA66, UL94V-0
  - ④弹 片: 不锈钢
  - ⑤焊 针: 铜合金, 镀锡
- 电气性能 UL IEC
  - 额定电压: 300V 630V
  - 额定电流: 40A 41A
  - 接触电阻: 20mΩ(Max)
  - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
  - 耐 电 压: AC2000V\1Min
  - 使用线径: 24~8AWG, 0.2~6mm<sup>2</sup>
- 机械性能
  - 温度范围: -40℃~+105℃
  - 瞬时温度: +250℃ 5秒
  - 剥线长度: 9~10mm
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

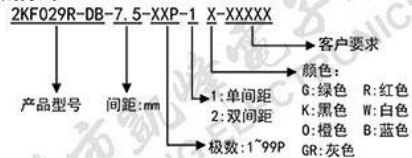

间距尺寸公差		其它未注尺寸公差					投影法	单位	品名
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	0.1/10	mm	2KF029R-DB-7.5-XXP-1X
~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	±2'	A4	产品系列 2KF029R-DB
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30		
图纸类型	客户图纸								
比例	1:1	图页	1/1						
图纸编号	W11004561								

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD