


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2022.11.17	ZZM	JZF



- 材质及电镀
  - ①螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
  - ②塑件：PA66, UL94V-0
  - ③方块：铜合金, 镀镍
  - ④焊针：铜合金, 镀锡
- 电气性能
  - 额定电压：300V
  - 额定电流：25A
  - 接触电阻：20mΩ(Max)
  - 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
  - 耐电压：AC2000V/1Min
  - 使用线径：24-12AWG 4.0mm<sup>2</sup>
- 机械性能
  - 温度范围：-40℃~+105℃
  - 瞬时温度：+250℃ 5秒
  - 扭力：0.5N.m(5.1kgf.cm)
  - 剥线长度：6-7mm
- 符合REACH/RoHS环保要求

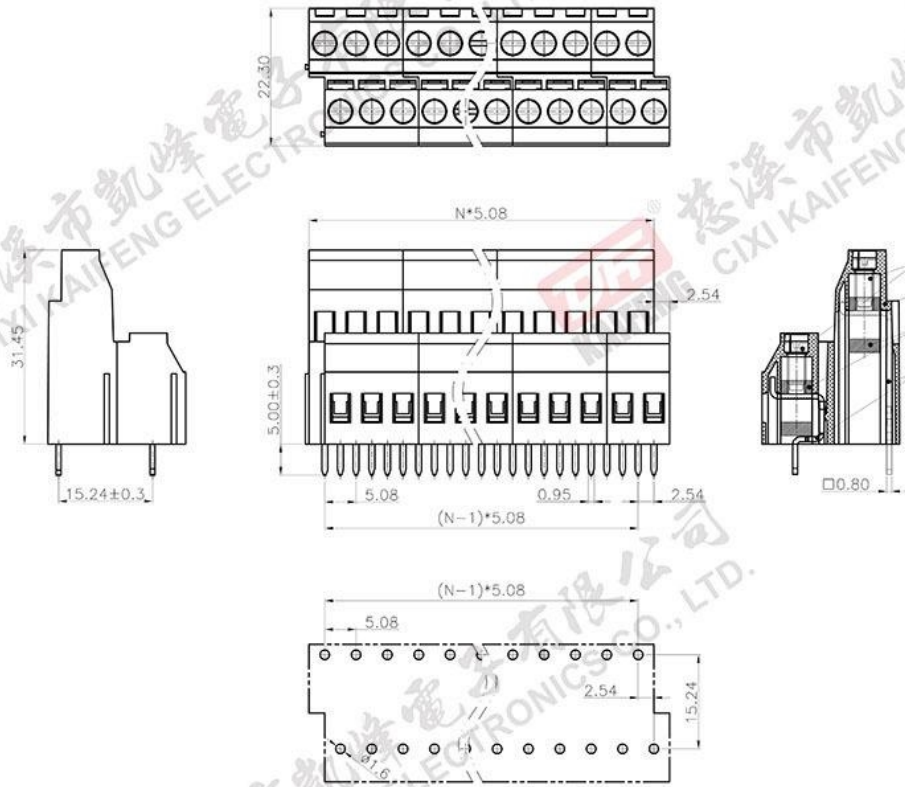

P.C.B LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名
>0 ~6 ~10 ~24	>0 ~30 ~60 ~100 ~150 >150	0.1/10 /	KF129DGA-5.08-2*XXP-1X
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30 ±2'		纸张尺寸	单位 mm A1 产品系列 KF129DGA
图纸类型	客户图纸	慈溪市凯峰电子有限公司 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD	
比例	1:1 图页 1/1		
图纸编号	W15006971		