

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺 丝: M3, 钢, 镀镍
 - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 焊 脚: 黄铜, 0.7t 镀锡
- 电气性能

额定电压:	300V	450V
额定电流:	20A	24A
接触电阻:	20mΩ (Max)	
绝缘电阻:	500MΩ\DC500V	
耐 电 压:	AC2000V\1Min	
使用线径:	22-14AWG	2.5mm ²


- 机械性能

温度范围:	-40°C ~ +105°C
瞬时温度:	+250°C 5秒
扭 力:	0.5N.m (5.1kgf.cm)

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-762DGC-7.62-2*XXP-1 X-XXXX

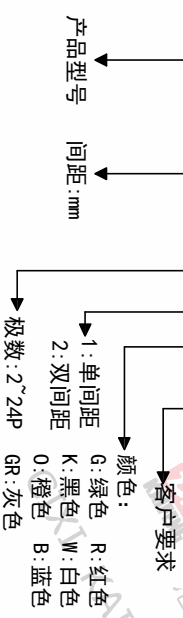

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF-762DGC-7.62-2*XXP-1X
			产品系列 KF-762DGC

