

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.19	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
  - ① 螺丝: M2.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
  - ② 塑件: PA66, UL94V-0
  - ③ 方块: 铜合金, 镀镍
  - ④ 焊针: 铜合金, 镀锡

- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压: 150V	130V
额定电流: 10A	10A
接触电阻: 20mΩ	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC1500V/1min	
使用线径: 24-16AWG 1.5mm <sup>2</sup>	



- 机械性能
 

温度范围: -40°C ~ +105°C  
 瞬时温度: +250°C, 5秒  
 扭矩: 0.2Nm (2.04kgf.cm)  
 剥线长度: 5-6mm

• 符合RoHS环保要求

### 订购方式

KF124-3.5-XXP-1 X-XXXXX

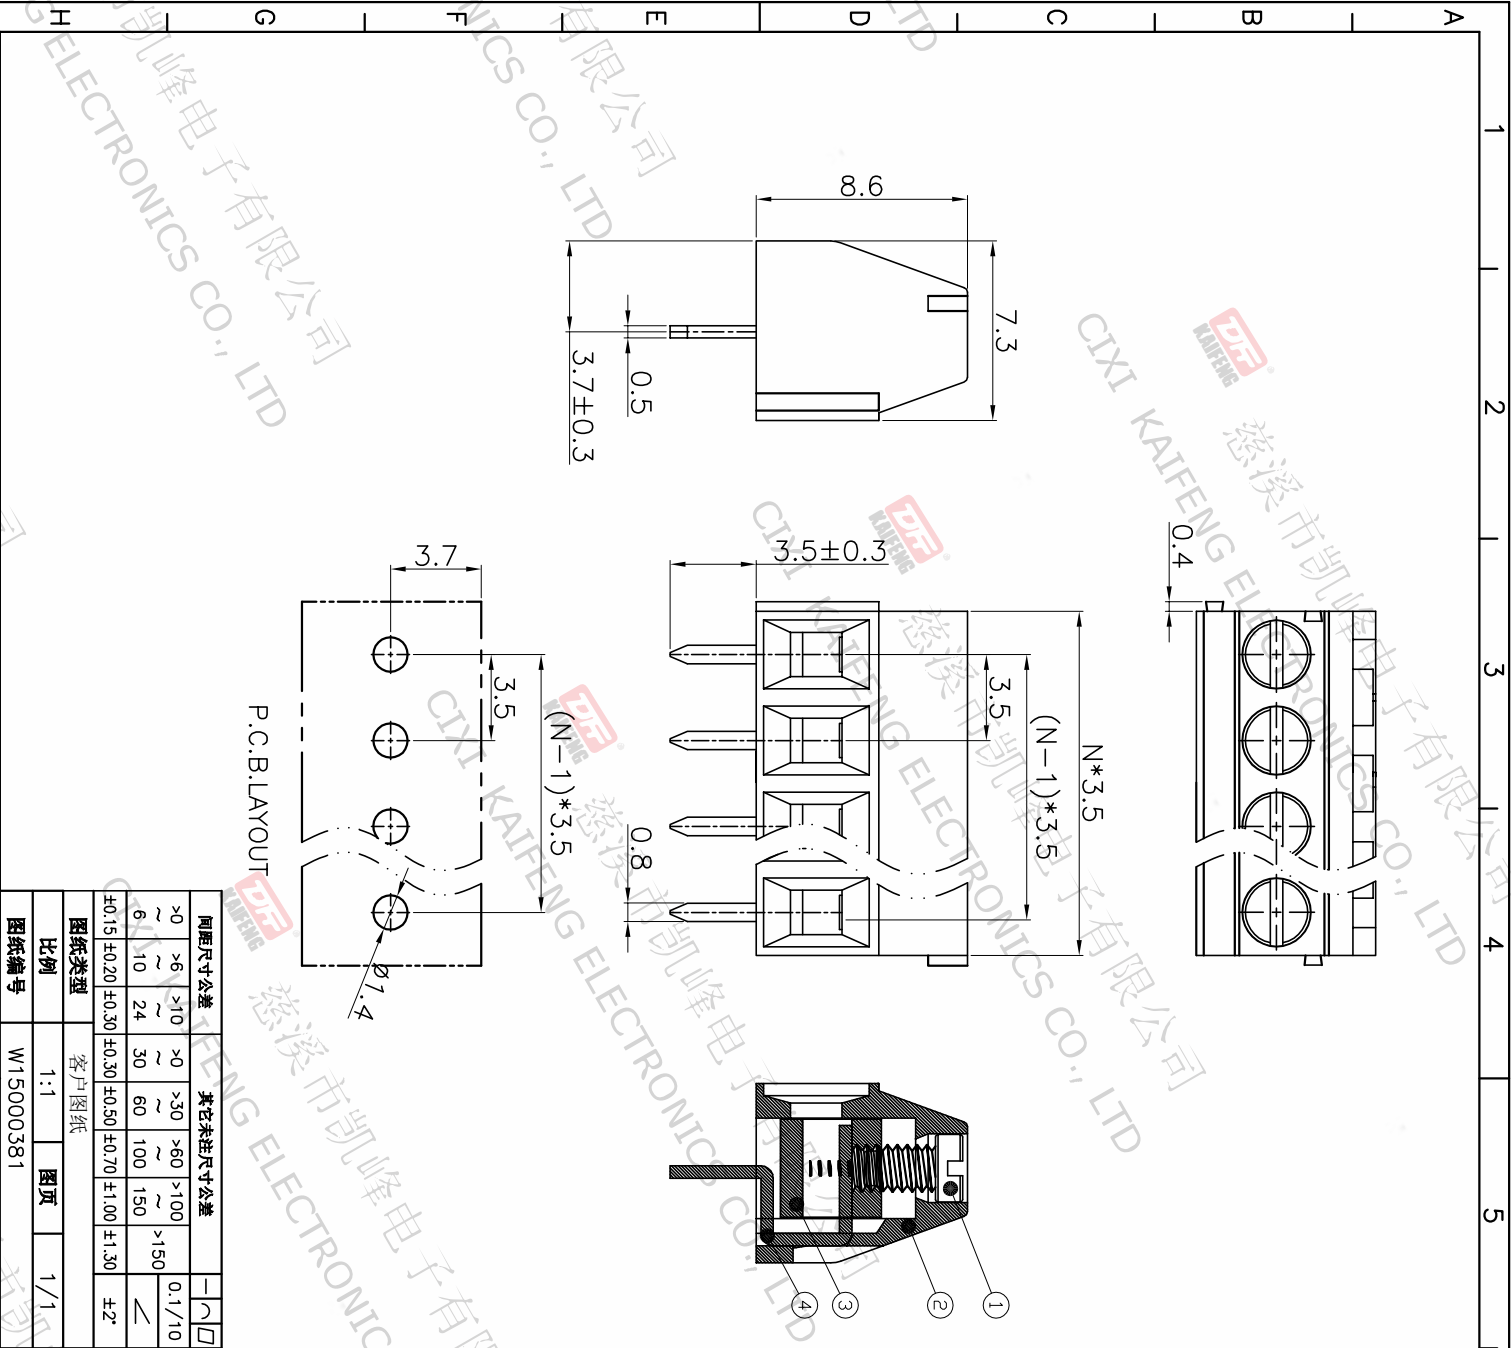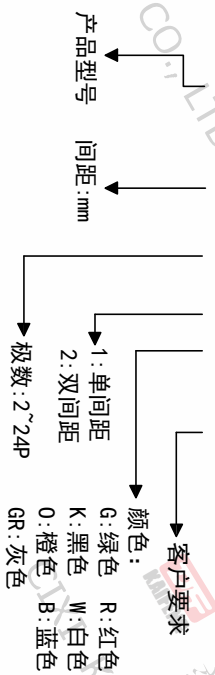

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

投影法: 第一角投影

单位名称: mm

纸张尺寸: A4

品名: KF124-3.5-XXP-1X

产品系列: KF124

比例: 1:1

图页: 1/1

图纸编号: W15000381

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD