
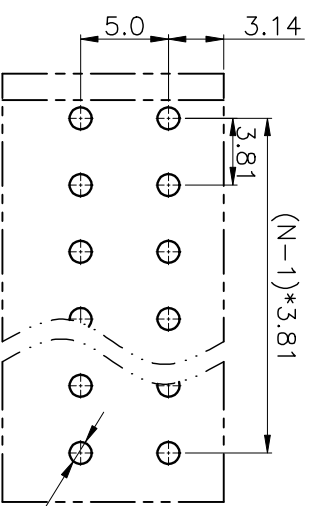
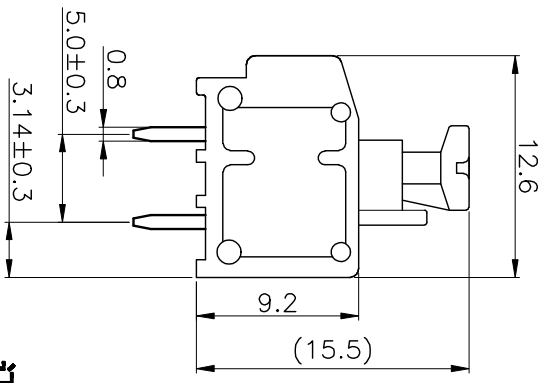
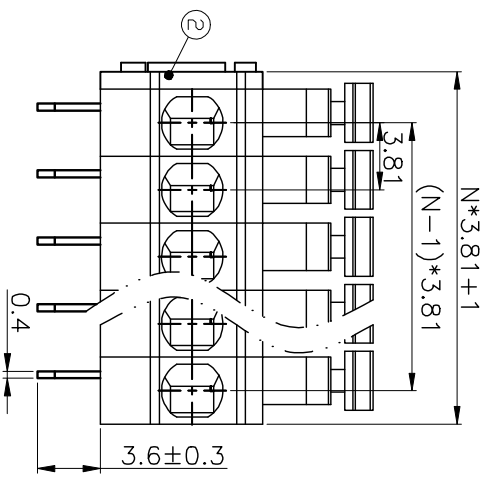
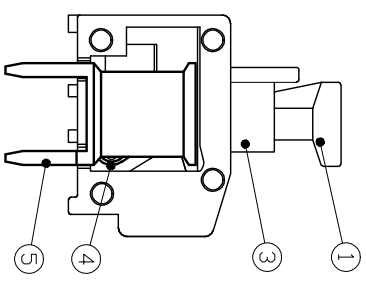


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG:REL	2020.05.27	邓亚平	金正发

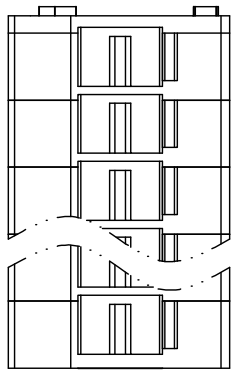

P.C.B. LAYOUT

- 材质及电镀
 - ①按钮 : PA66, UL94V-0
 - ②盖板 : PA66, UL94V-0
 - ③主体 : PA66, UL94V-0
 - ④弹片 : 不锈钢
 - ⑤焊针 : 铜合金, 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 5A	10A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V	
耐电压: AC2000V\1min	
使用线径: 20-18AWG 1.5mm ²	


- 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒
 剥线长度: 8-9mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF124B-3.81-XXP-1 X-XXXX

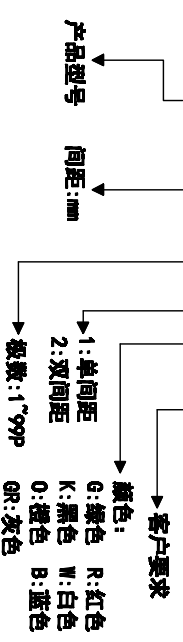

间距尺寸公差	其他间距尺寸公差	公差
>0	>0	0.1/10
~>6	>30	±2°
~10	>60	
~24	>100	
~30	>150	
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.30	
±0.30	±0.50	
±0.70	±1.00	
±1.00	±1.30	

数据块	单位	品名
间距尺寸	mm	KF124B-3.81-XXP-1X
产品系列	A4	KF124B

图例类型	客户图例
比例	1:1
图例编号	WI1000231

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD