

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.16	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “-/+”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片：不锈钢
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 10A	18A
接触电阻: 20mΩ (Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/1Min	
使用线径: 20-14AWG	2.5mm ²



- 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C
瞬时温度: +250°C ± 5 秒
扭力: 0.4N.m (4.1kgf.cm)
剥线长度: 6-7mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF126 R-5.0-XXP-1 X-XXXX

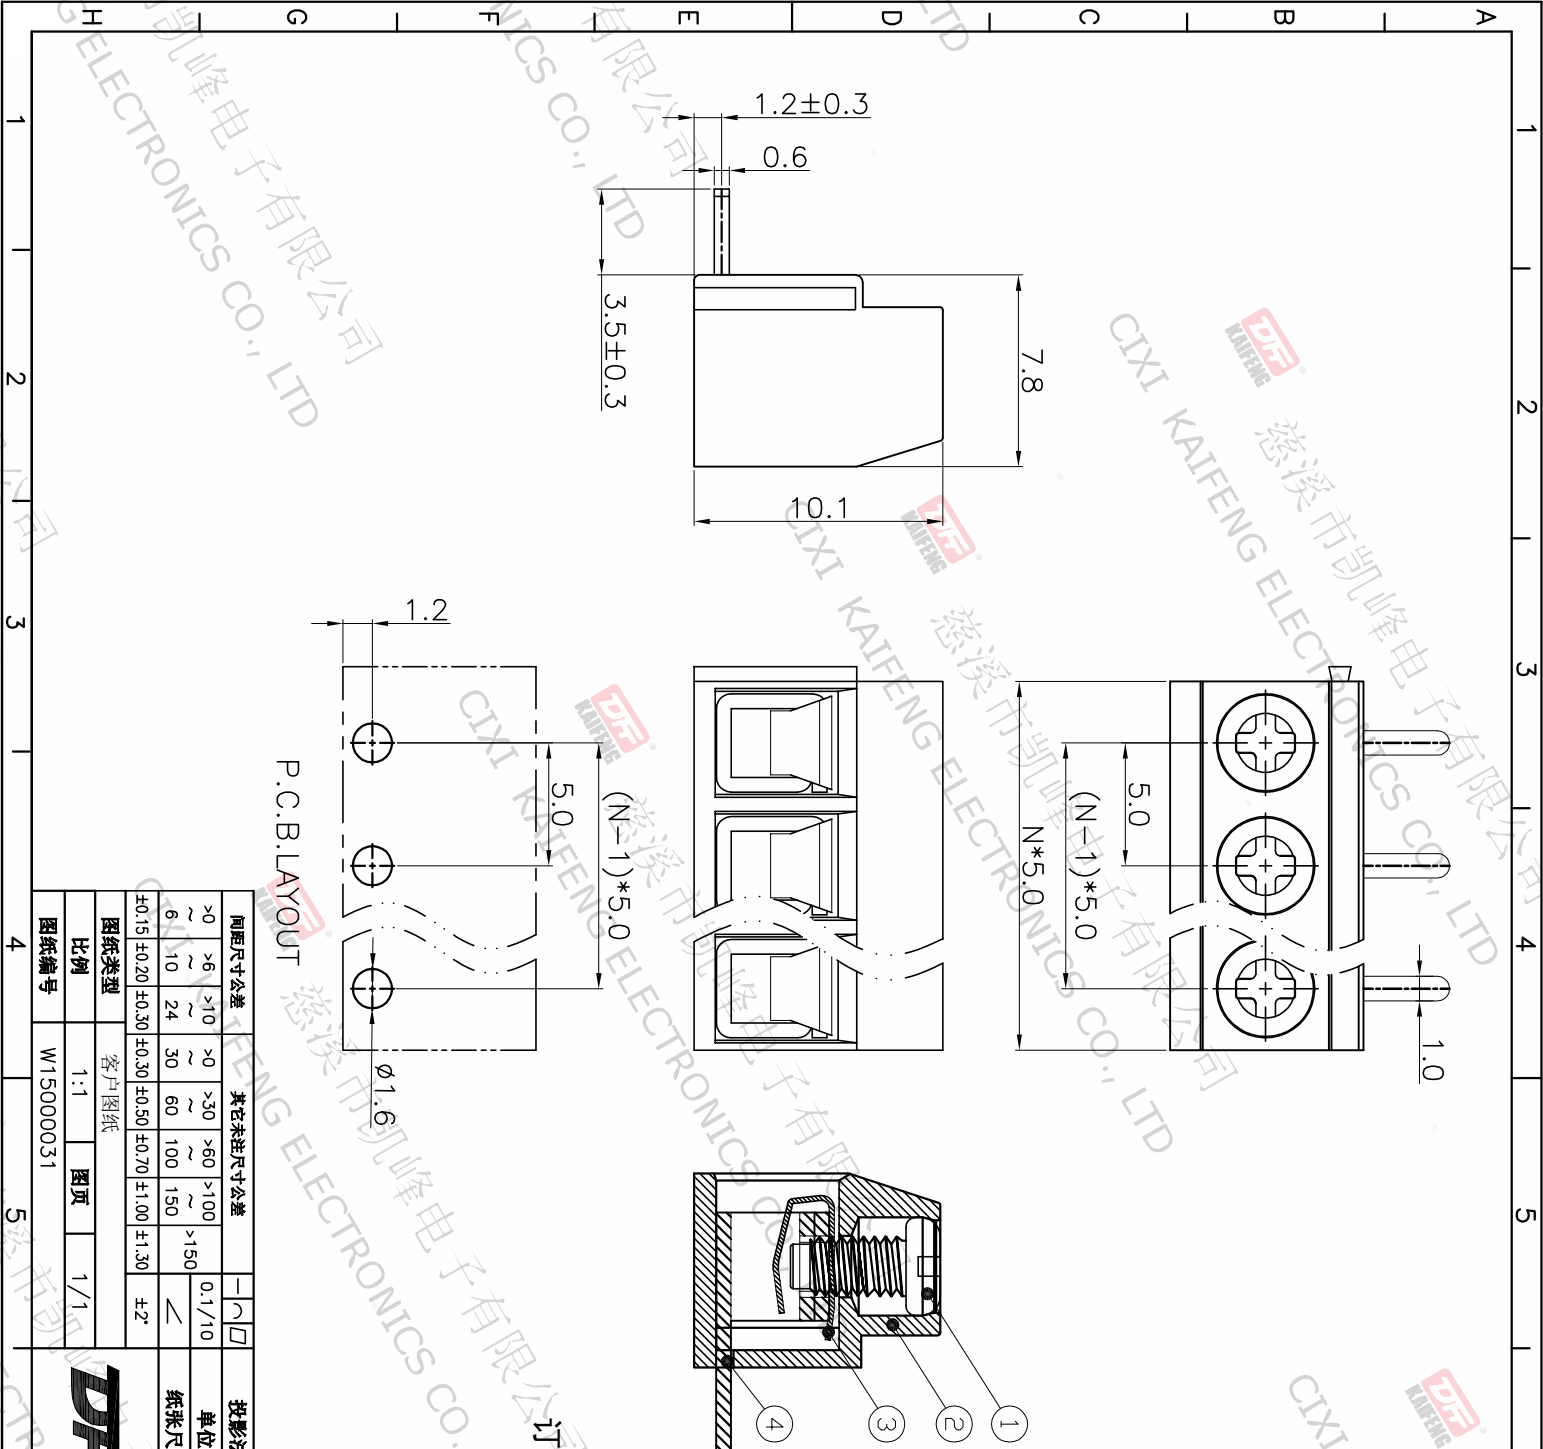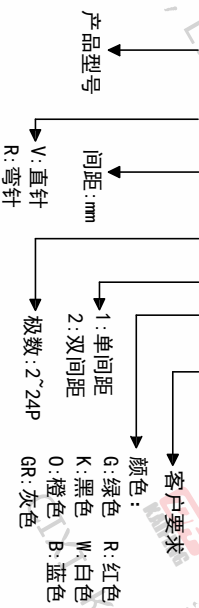

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0	>0	0.1/10
~6	~30	≤
~10	~60	±2*
~24	~100	
~30	~150	
~60	~1.00	
~100	~1.30	
~150		
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W15000031

投影法	第一角
单位	mm
纸张尺寸	A4
品名	KF126R-5.0-XXP-1X
产品系列	KF126

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD