
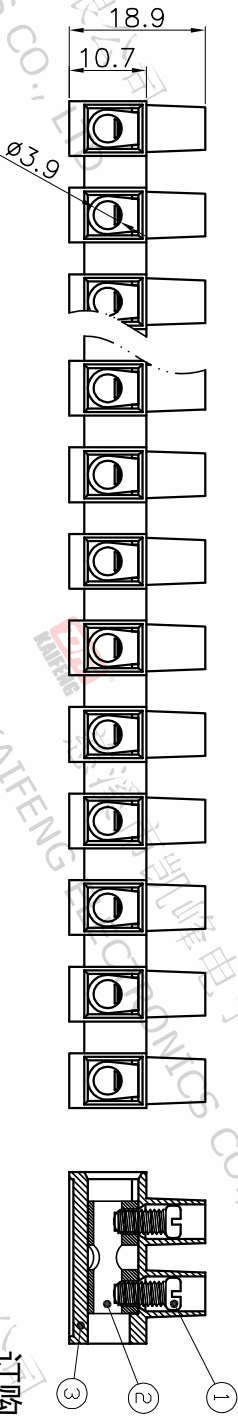


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.29	邓亚平	金正发

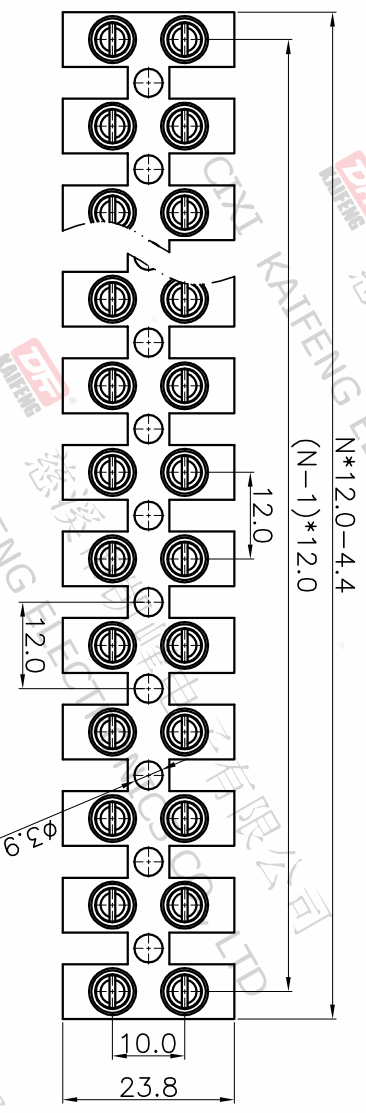

• 材质及电镀

- ① 螺丝：M3.5, 钢, 镀锌
- ② 方块：黄铜, 镀镍
- ③ 塑件：PA66, UL94V-2

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压：600V 500V
- 额定电流：30A 57A
- 使用线径：16-8AWG 1.5~10.0mm<sup>2</sup>
- 耐电压：AC2200V\1min


• 机械性能

- 温度范围：-40°C~+110°C
- 瞬时温度：+250°C 5秒
- 扭力：0.8N.m(8.16kgf.cm)
- 剥线长度：6~7mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12H-12.0-XXP-1 X-XXXX

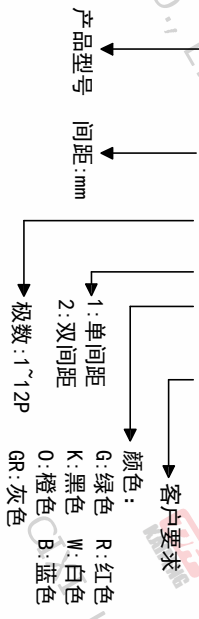

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	≤
~6	>30		
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30	±1.00	±1.30
±0.20	±0.50	±0.70	±1.50
			±2'

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W18000081		

慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

KF12H-12.0-XXP-1X

产品系列 KF12H

纸张尺寸 A4

单位 mm

名称

1 2 3 4 5 6 7 8

H G F E D C B A