


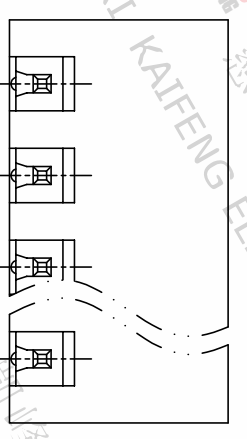
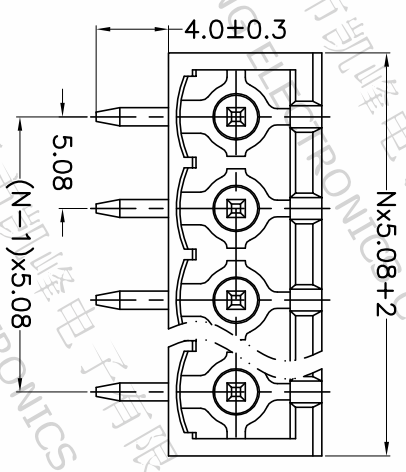


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发


- 材质及电镀
  - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
  - ② 焊针: 铜合金, 镀锡
- 电气性能
  - 参考标准: UL IEC
  - 额定电压: 300V 320V
  - 额定电流: 15A 20A
  - 接触电阻: 20mΩ(Max)
  - 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
  - 耐电压: AC2000V\1Min
- 机械性能
  - 温度范围: -40°C~+105°C
  - 瞬时温度: +250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

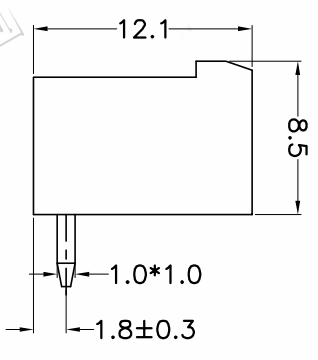

订购方式  
KF2EDGCR-X-5.08-XXP-1 X-XXXX

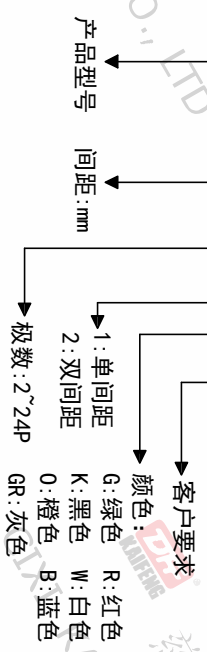

P.C.B.LAYOUT

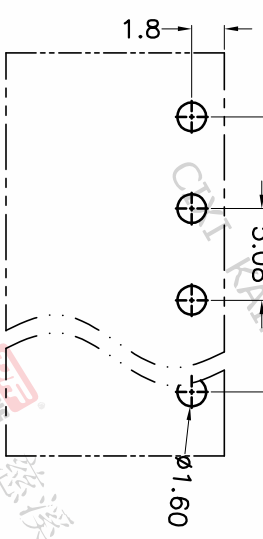

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ 6	>0 ~ 30	1:1
>6 ~ 10	>30 ~ 60	图页
>10 ~ 24	>60 ~ 100	1/1
>24 ~ 30	>100 ~ 150	
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	
±2*		

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF2EDGCR-X-5.08-XXP-1X
比例 <td>纸张尺寸 <td>产品系列 </td></td>	纸张尺寸 <td>产品系列 </td>	产品系列
1:1	A4	KF2EDGCR-X

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

