

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, “—”字槽
 - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹 子: 铜合金, 镀锡
 - ④ 方 盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 400V

额定电流: 15A 18A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ\DC500V

耐 电 压: AC2500V\1Min

使用线径: 28-12AWG 2.5mm²

- 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

瞬时温度: +250°C 5秒


扭 力: 0.4N.m(4.08kgf.cm)

剥线长度: 7-8mm

• 符合RoHS环保要求







订购方式

KF2EDGKB-7.62-XXP-1 X-XXXX

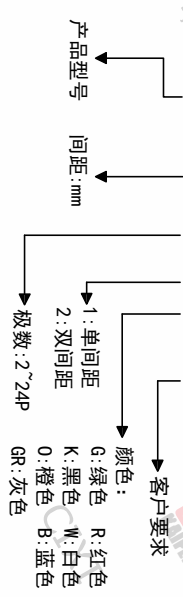

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EDGKB-7.62-XXP-1X
			产品系列 KF2EDGKB

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ <6 ~ >6 ~ >10 ~ >10 ~ 24 ±0.15 ±0.20 ±0.30	>0 ~ <30 ~ >30 ~ >60 ~ >60 ~ >100 ~ >100 ~ >150 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	1:1 图页 1/1
		图纸类型 客户图纸
		图纸编号 W10000741

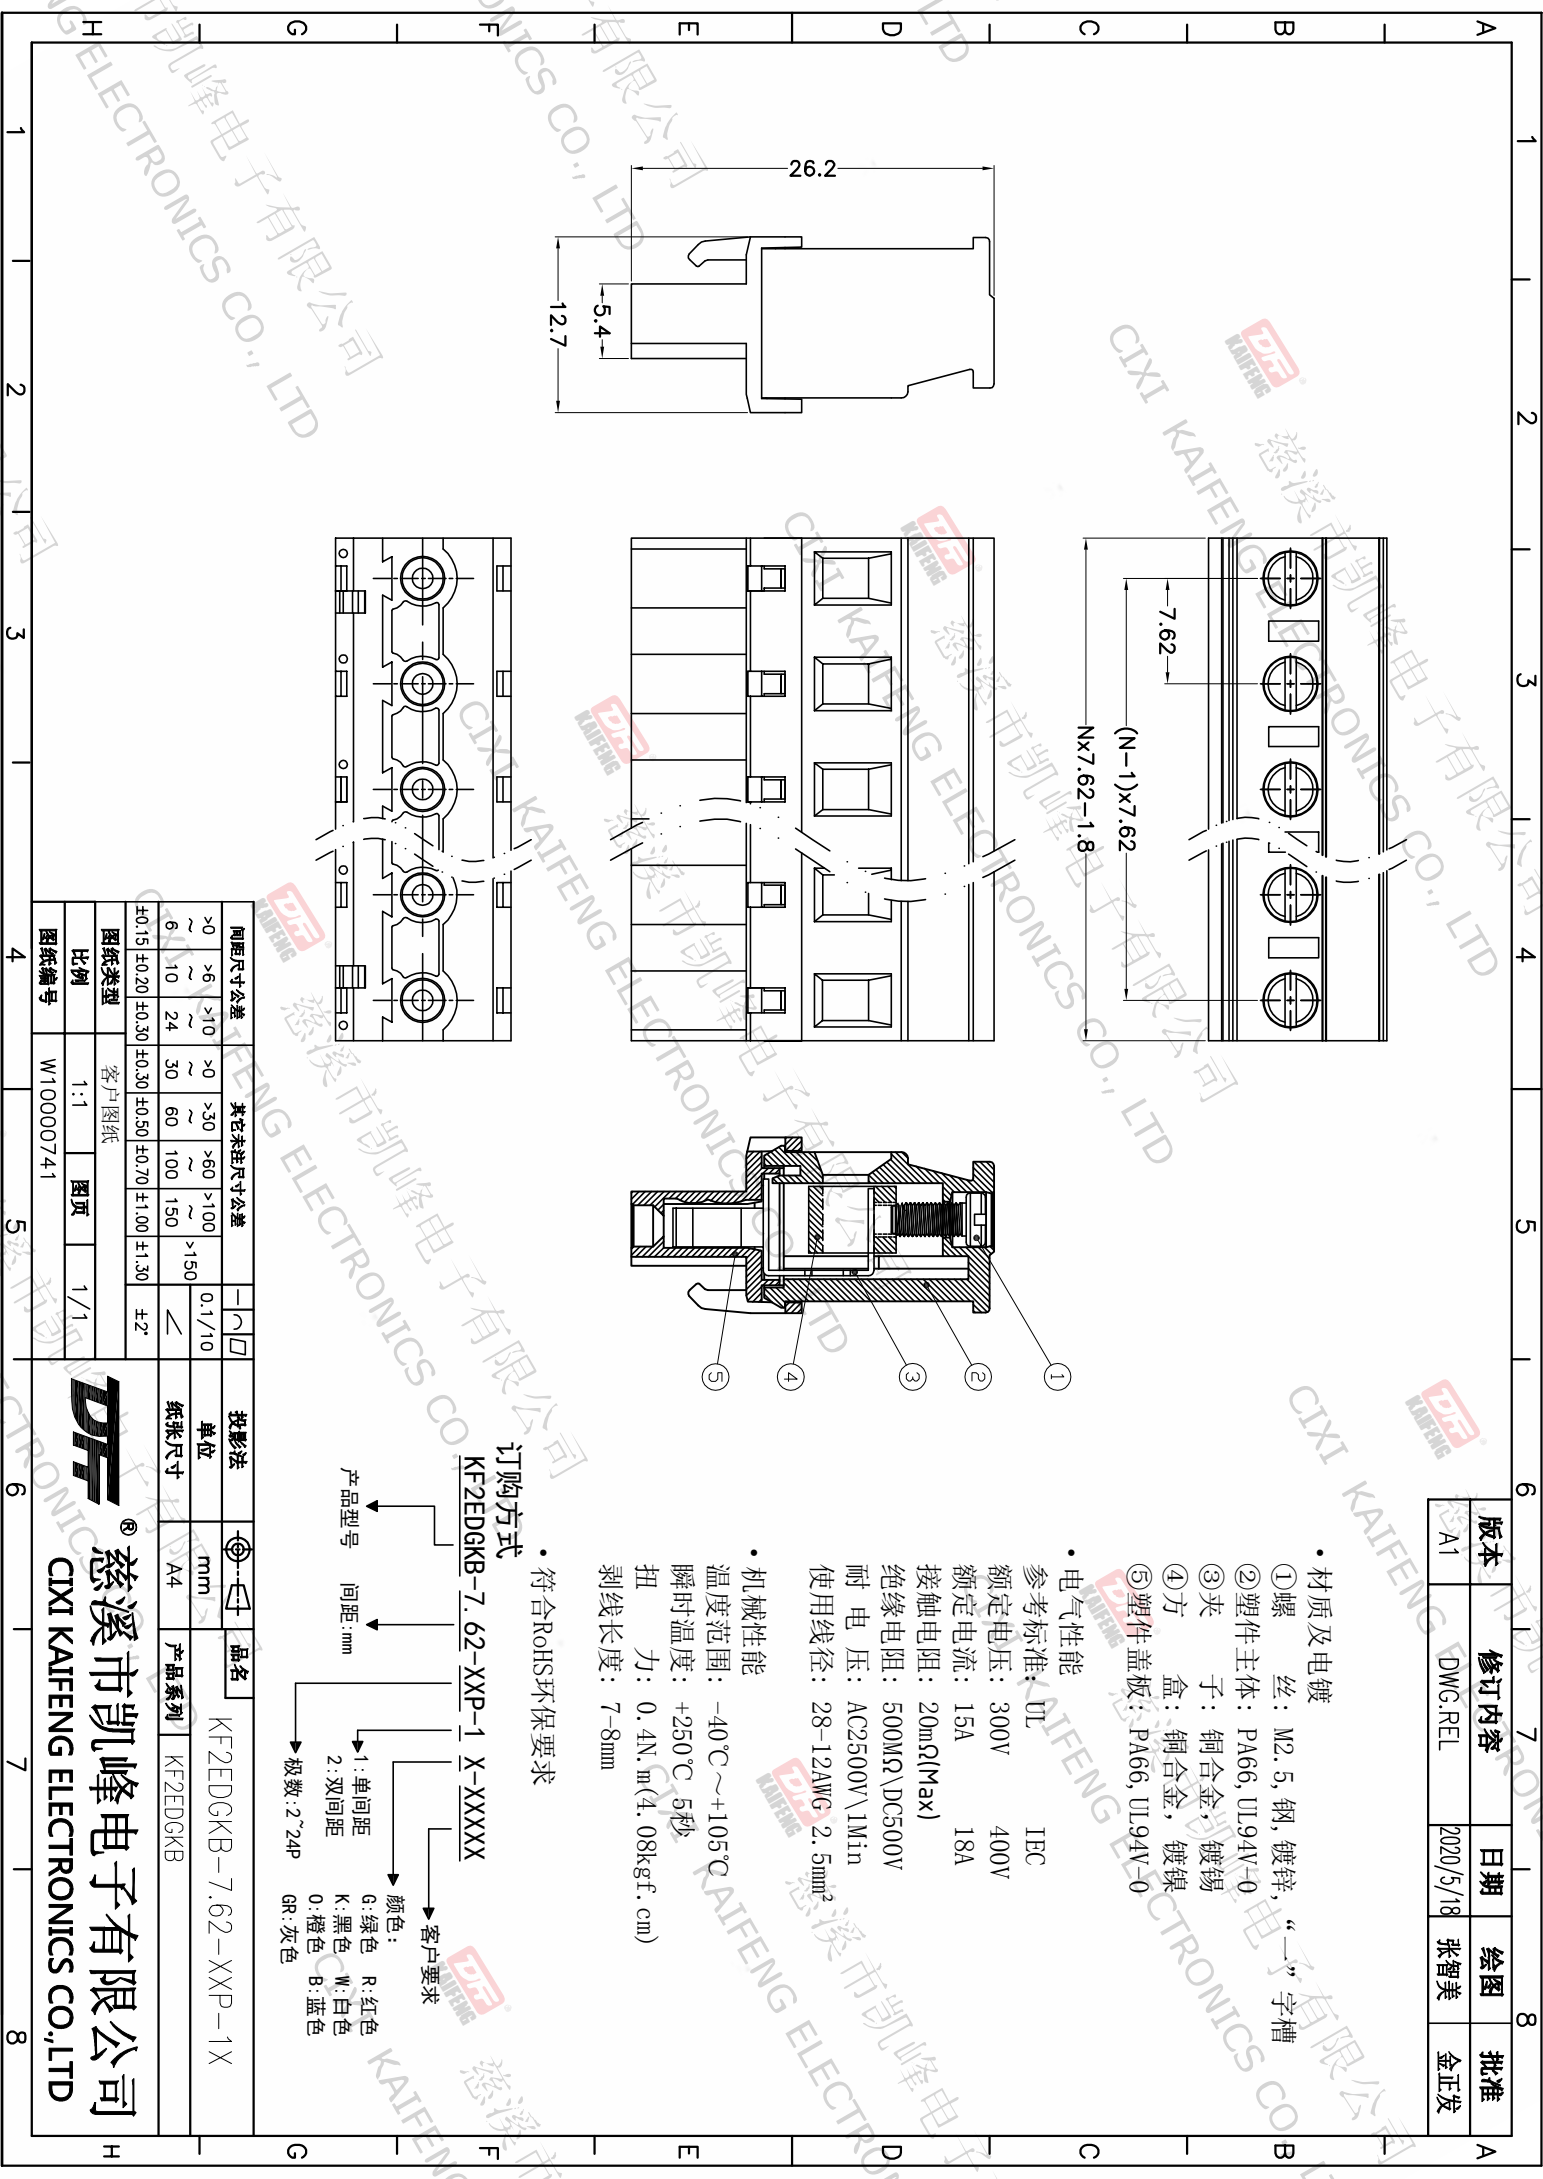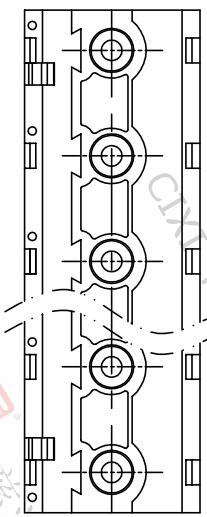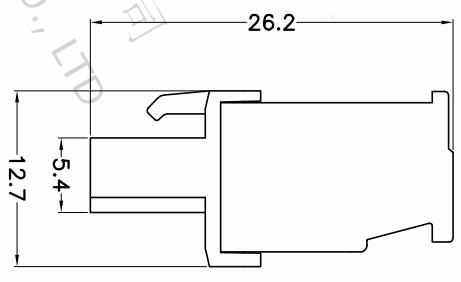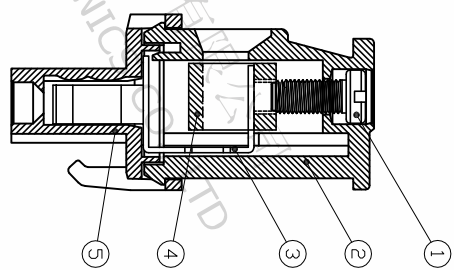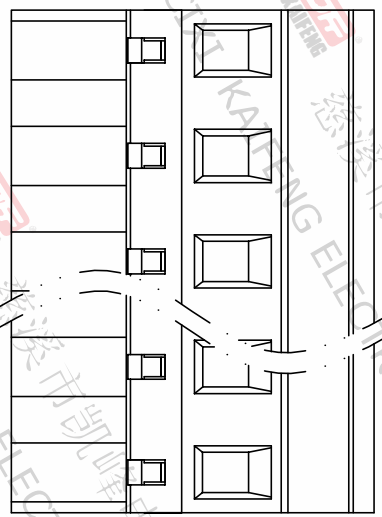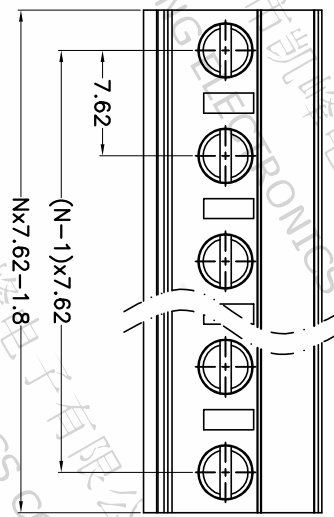

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD