
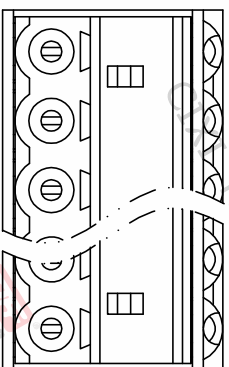
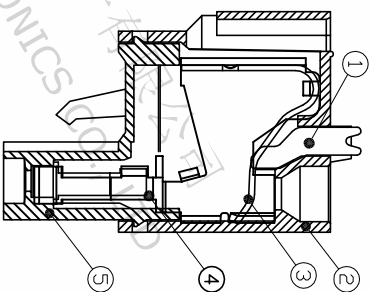
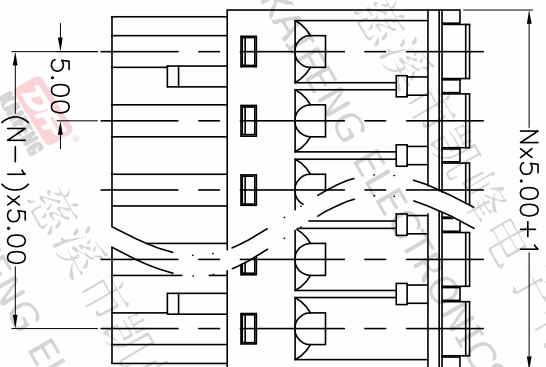


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

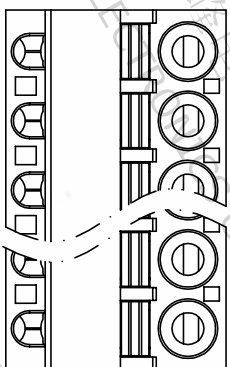

- 材料及电镀
 - ①按钮: PA66, UL94V-0
 - ②主体: PA66, UL94V-0
 - ③弹片: 不锈钢
 - ④夹子: 铜合金、镀锡
 - ⑤盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能

参考标准: UL	IEC
额定电压: 300V	320V
额定电流: 15A	20A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V	
耐电压: AC2000V\1min	
使用线径: 28-14AWG 2.5mm ²	


- 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃-5秒
剥线长度: 10-11mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGKD-5.0-XXP-1 X-XXXX

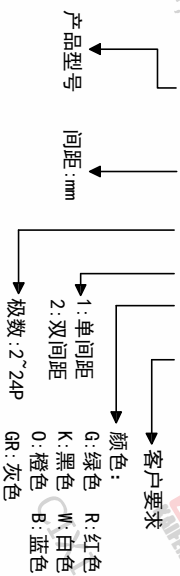

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0 ~ 6	>0 ~ 30	0.1/10
~ 6 ~ 10	~ 30 ~ 60	≤
~ 10 ~ 24	~ 60 ~ 100	±2*
~ 24 ~ 30	~ 100 ~ 150	
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	

投影法	单位名称	纸幅尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EDGKD-5.0-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	图框编号
1:1	1/1		W10000761

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD