

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ② 焊针: 铜合金, 镀镍
 - ③ 螺母: M2.5, 铜合金

• 电气性能

参考标准: UL TEC

额定电压: 300V 320V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V






耐电压: AC2000V \ 1Min

• 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C 5秒

• 符合RoHS环保要求

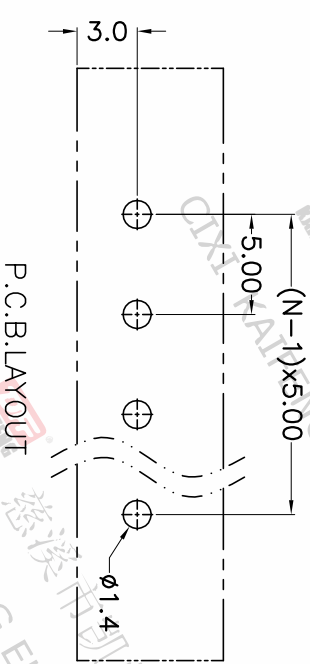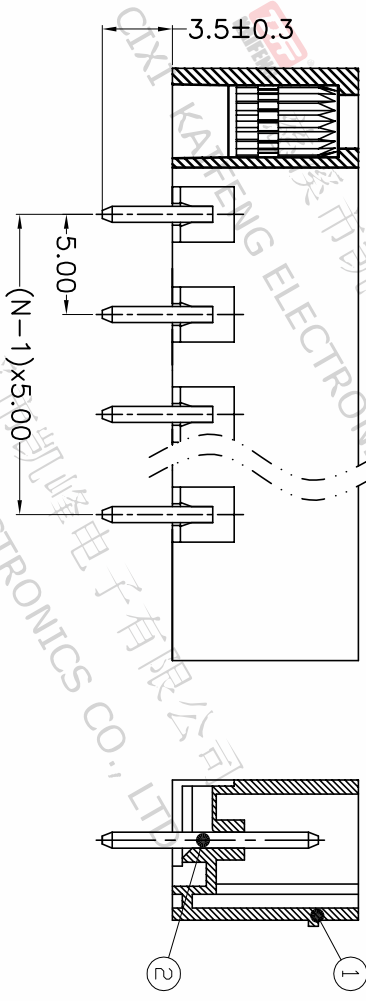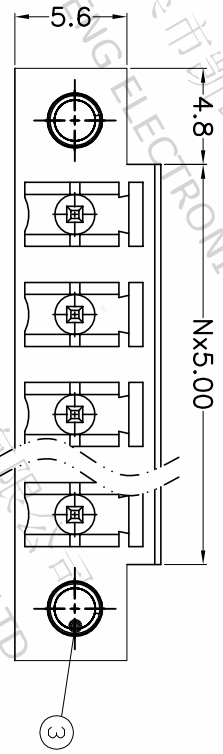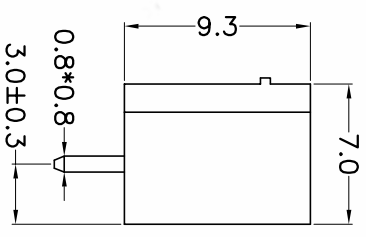


P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>0	1:1
~6	~30	客户图纸
~10	~60	图页
~24	~100	图页
~30	~150	1/1
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.00	
±1.30	±1.30	

投影法	单位名称	纸幅尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EDGVM-Y-5.0-XXP-1X
			产品系列: KF2EDGVM-Y

订购方式

KF2EDGVM-Y-5.0-XXP-1 X-XXXX

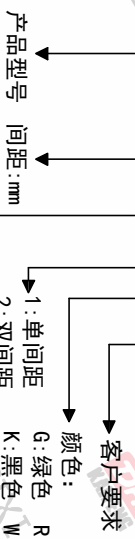

极数: 2~24P

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

