

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.25	邓亚平	金正发

• 材质及电镀

- ①按钮 : PA66, UL94V-0
- ②盖板 : PA66, UL94V-0
- ③主体 : PA66, UL94V-0
- ④弹片 : 不锈钢
- ⑤焊针 : 铜合金, 镀锡

• 电气性能

- UL TEC
- 额定电压 : 300V 250V
- 额定电流 : 8A 10A
- 接触电阻 : 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻 : 500MΩ /DC500V
- 耐电压 : AC2000V /1Min
- 使用线径 : 24-18AWG 1.0mm²


• 机械性能

- 温度范围 : -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度 : +250℃ 5秒
- 剥线长度 : 8-9mm



• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF390-5.0-XXP-1 X-XXXXX

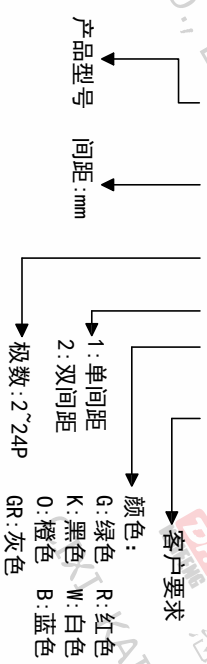

P.C.B.LAYOUT

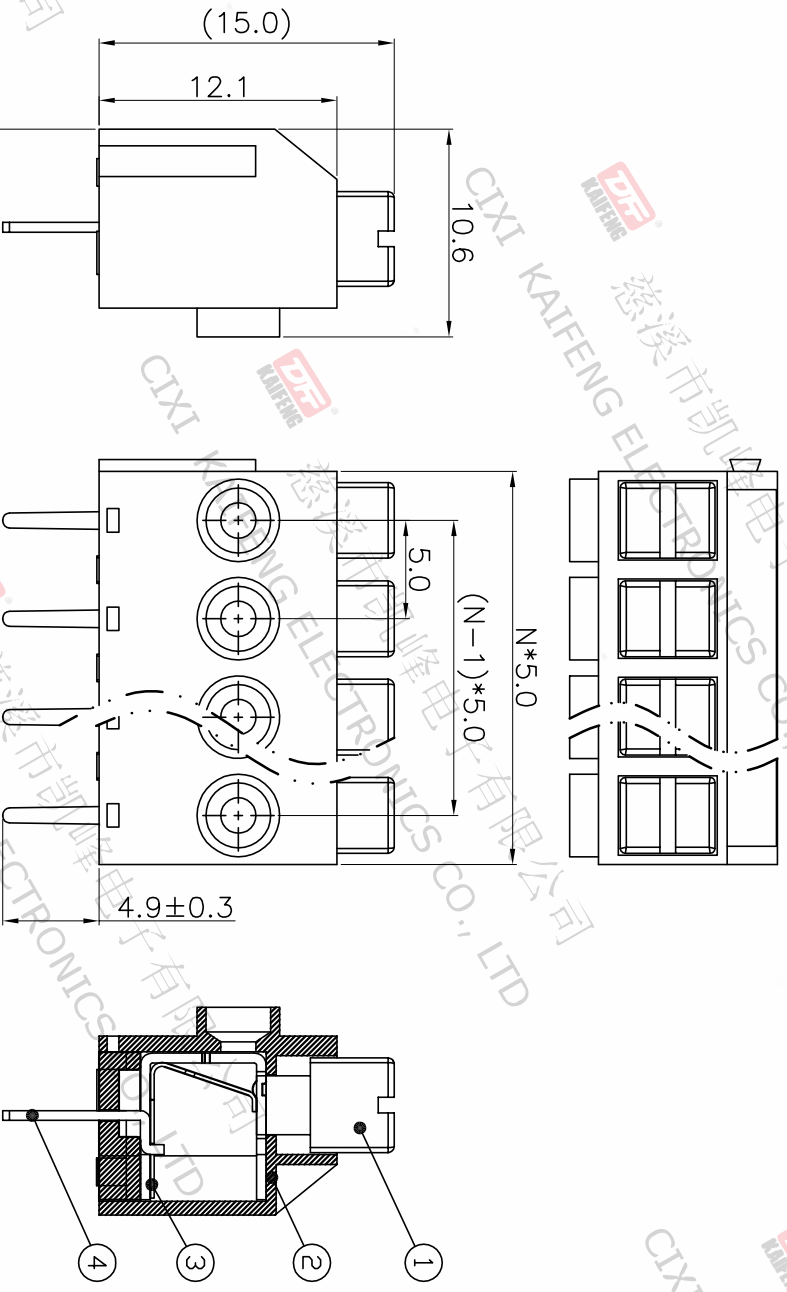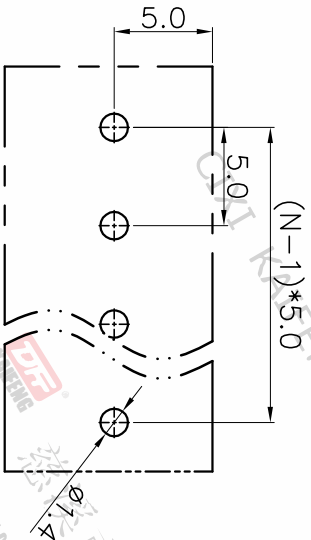

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位
>0	>0	第一角	mm
~6	~30	第二角	mm
~10	~60	第三角	mm
~24	~100	第四角	mm
~30	~150	第五角	mm
~60	~1.00	第六角	mm
~100	~1.30	第七角	mm
~150	±2'	第八角	mm
±0.15		第九角	mm
±0.20		第十角	mm
±0.30		第十一角	mm
±0.50		第十二角	mm
±0.70		第十三角	mm
±1.00		第十四角	mm
±1.30		第十五角	mm

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W11000011		
纸张尺寸	A4	产品名称	KF390
		产品系列	KF390

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

