

| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|----|---------|------------|-----|-----|
| A1 | DWG.REL | 2020.05.22 | 邓亚平 | 金正发 |

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 方块：铜合金, 镀镍
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡
- 电气性能



| | |
|-----------|------|
| UL | TIC |
| 额定电压：300V | 750V |
| 额定电流：30A | 41A |
- 机械性能

| |
|-----------------------|
| 温度范围：-40°C~+105°C |
| 瞬时温度：+250°C 5秒 |
| 扭力：0.5N.m (5.1kgf.cm) |
| 剥线长度：6-7mm |


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF950-9.5-XXP-1 X-XXXX

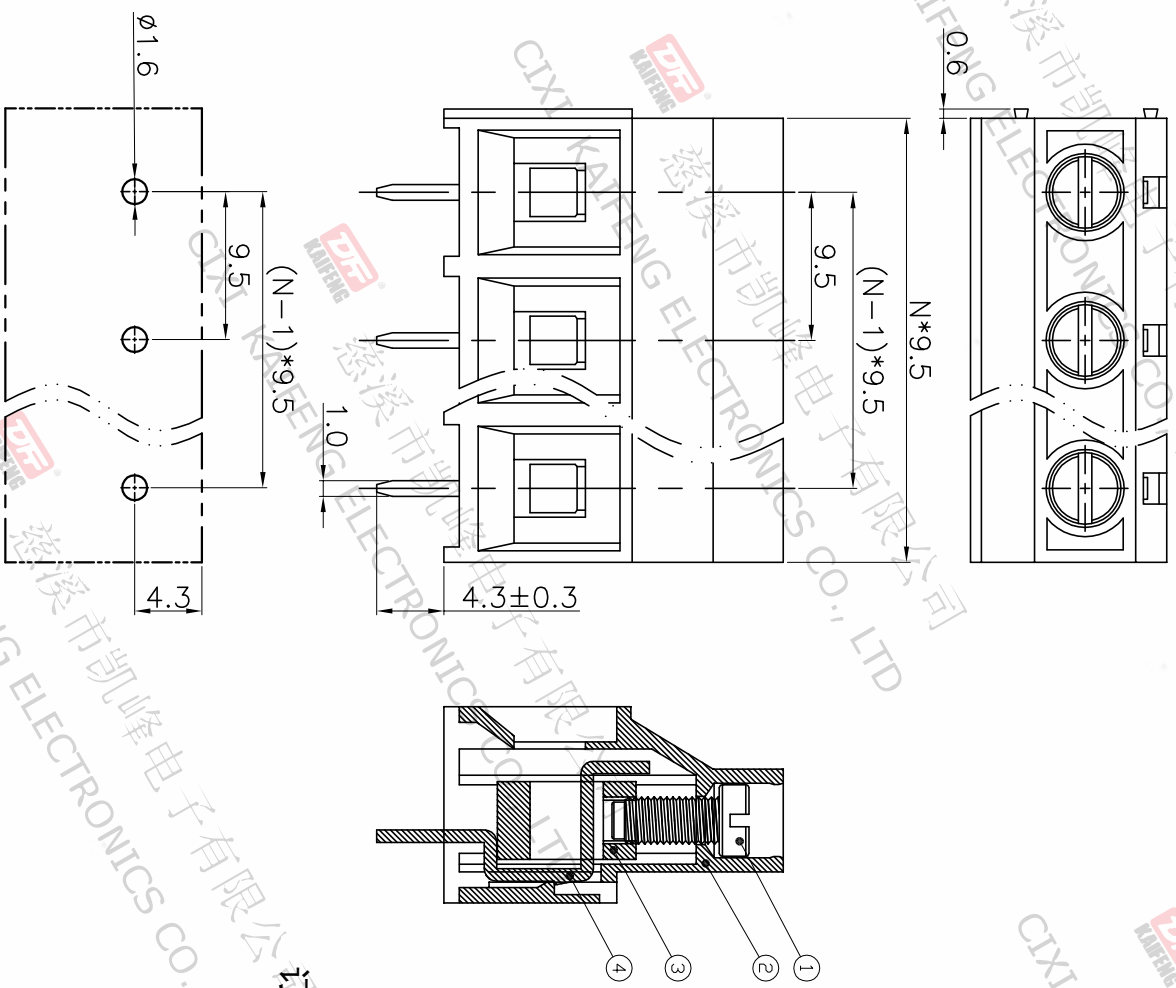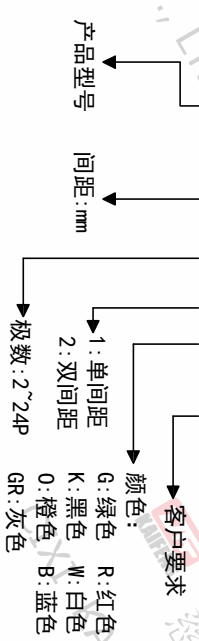

P.C.B. LAYOUT

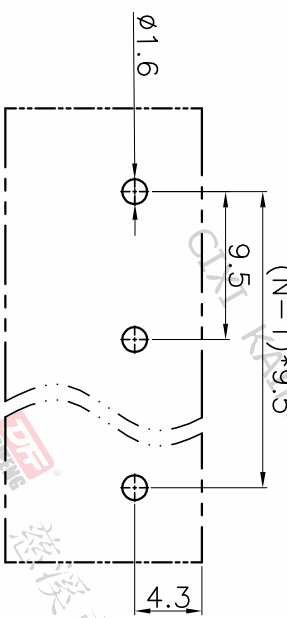

| 间距尺寸公差 | 其它未注尺寸公差 | 倒角 | 圆角 |
|--------|----------|--------|-----|
| >0 | >0 | 0.1/10 | ≤ |
| ~6 | ~30 | | |
| ~10 | ~60 | | |
| ~24 | ~100 | | |
| ±0.15 | ±0.30 | | ±2° |
| | ±0.50 | | |
| | ±0.70 | | |
| | ±1.00 | | |
| | ±1.30 | | |

| | |
|------|-----------|
| 图纸类型 | 客户图纸 |
| 比例 | 1:1 |
| 图页 | 1/1 |
| 图纸编号 | W15000821 |

| 投影法 | 单位名称 | 纸张尺寸 | 品名 |
|-----|------|------|------------------|
| 第一角 | mm | A4 | KF950-9.5-XXP-1X |
| | | | 产品系列 KF950 |

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD